


Technische fiche: Plissé vouwhordeur

1. Profielen

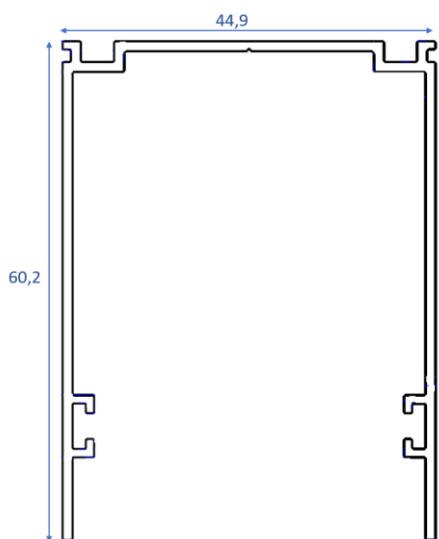

U-BOVENRAIL PLISSÉ MET BORSTEL

HR081: 45 x 60 mm
LENGTE PROFIEL: 6 M




ONDERRAIL PLISSÉ STANDAARD

(HR082/A) : enkel verkrijgbaar in
alu (geanodiseerd)
BR : 32 MM HO : 3 MM
LENGTE PROFIEL: 6 M




ONDERRAIL PLISSÉ CORRECTIE (7°)

(HR082/C)

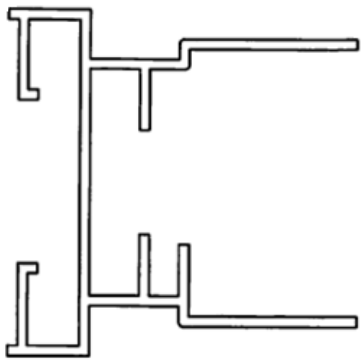

VASTE CASSETTE: 35 MM X 34 MM

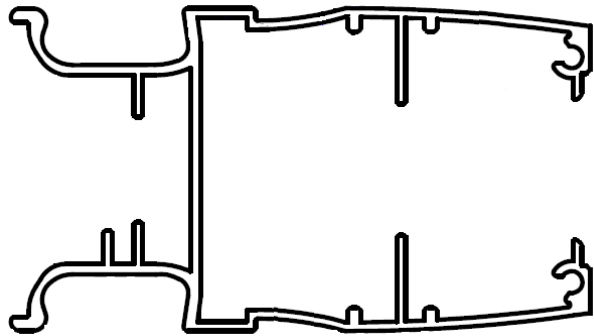


TREKLIJST: 37 X 66 MM


De mohair (20 mm) van de treklijst (op de kopse kant) is los te verkrijgen (HR088/20)

2. Samenstellingen plissé

De plissés met de breedtes 960mm, 1300mm, 1600mm, 1900mm worden zoals onderstaande tekening samengesteld:

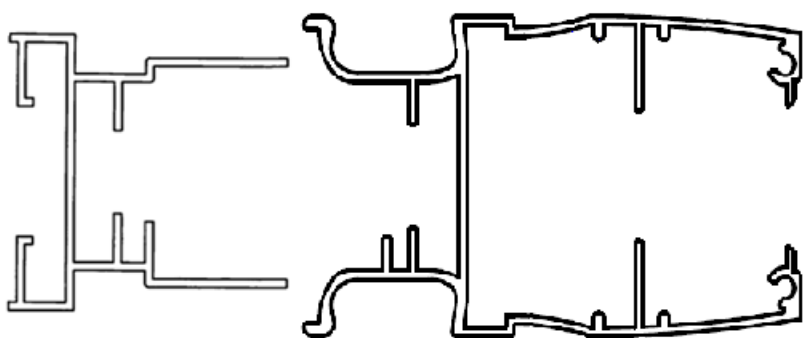

Plissés met een **breedte vanaf 2300 mm** worden samengesteld met onderstaande profielen. De afmetingen kan u op de vorige pagina terugvinden.

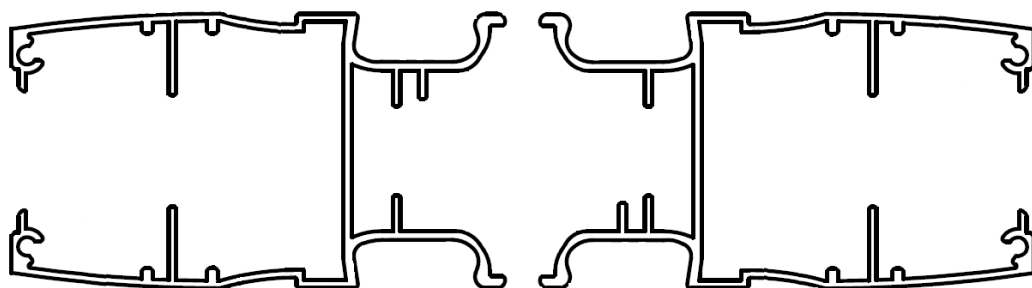

3. Technische beschrijving

- a) De **bovengeleiding** van de plissé is een U-vormig aluminium profiel dat in dezelfde kleur gemoffeld wordt als de bestaande deur of schuifraam. Deze is even lang als de lengte van de plissé. De bovengeleiding bij een dubbele plissés is uit één stuk verkrijgbaar.
- b) De **ondergeleider** is vervaardigd uit ALU en heeft een hoogte van ongeveer 3 mm. Voor een schuine dorpel hebben we een correctieprofiel die we eerst bevestigen, zodat ook hier een plissé gebruikt kan worden.

4. Kwaliteit gaas

- a) De plissé vouwhordeur afkomstig uit onze productie heeft een uniek geplisseerd gaasysteem dat uniek is in België en Nederland. In tegenstelling tot andere leveranciers van plissé vouwhordeuren heeft ons geplisseerd gaas een langere levensduur. Bij de meeste plissé vouwhordeuren is de levensduur van het gaas vastgesteld rond 3 jaar, waarna er kleine scheurtjes kunnen komen in de plooien. Bij onze plissés is de levensduur minstens het dubbele vanwege het feit dat ons gaas stabiel is.
- b) Ons geplisseerd gaas is ook dunner geweven waardoor de doorzichtbaarheid hoger ligt. Het geplisseerde gaas is UV-bestendig waardoor we kunnen spreken van een kwalitatief hoogstaand product.

