


Technische fiche: standaard schuifvliegendeur

1. Profielen

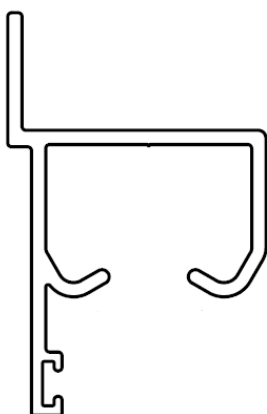


BOVENRAIL

(HR090) : 32 X 51 MM


Mohair los bij te bestellen: HR093/06

LENGTE PROFIEL: 6 M

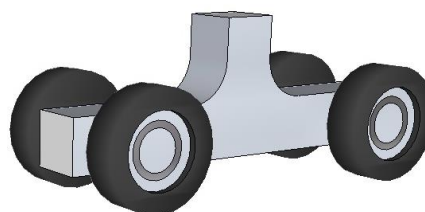

DUBBEL WIEL GELAGERD


(HR027/S3: met bout 60 mm)

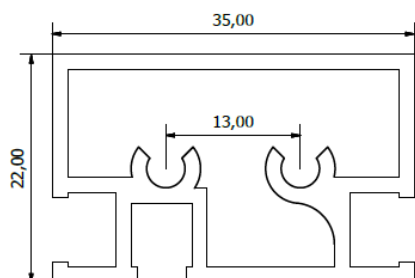

VLEUGELPROFIEL

(HR050) : 35 x 22 MM (zijkant SVD)

LENGTE PROFIEL: 6.5 M

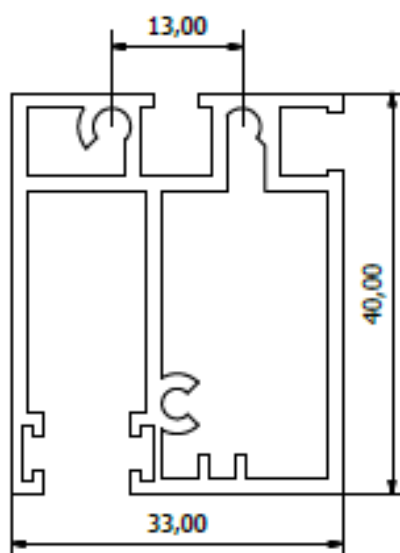


VLEUGELPROFIEL 40 MM


(HR052) : 33 x 40 MM

LENGTE PROFIEL: 6 M


(boven- & onderkant SVD)

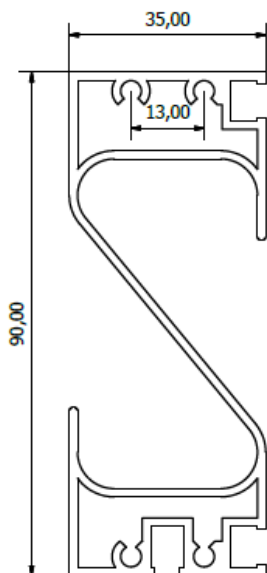


S-HANDGREEP
(HR097)

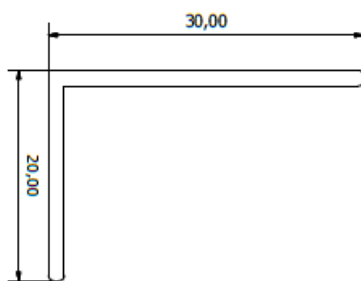

HOEK 20/30
(HR023/20-30)

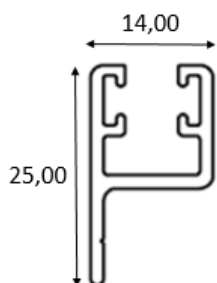


ONDERRAIL H-PROFIEL
(HR091) OF RAAMGELEIDER: 14 x 25 MM
Mohair los bij te bestellen: HR093/04



ONDERRAIL F-PROFIEL
(HR092) OF VLOERGELEIDER: 26 x 12 MM

2. Verticale doorsnede standaard schuifvliegendeur

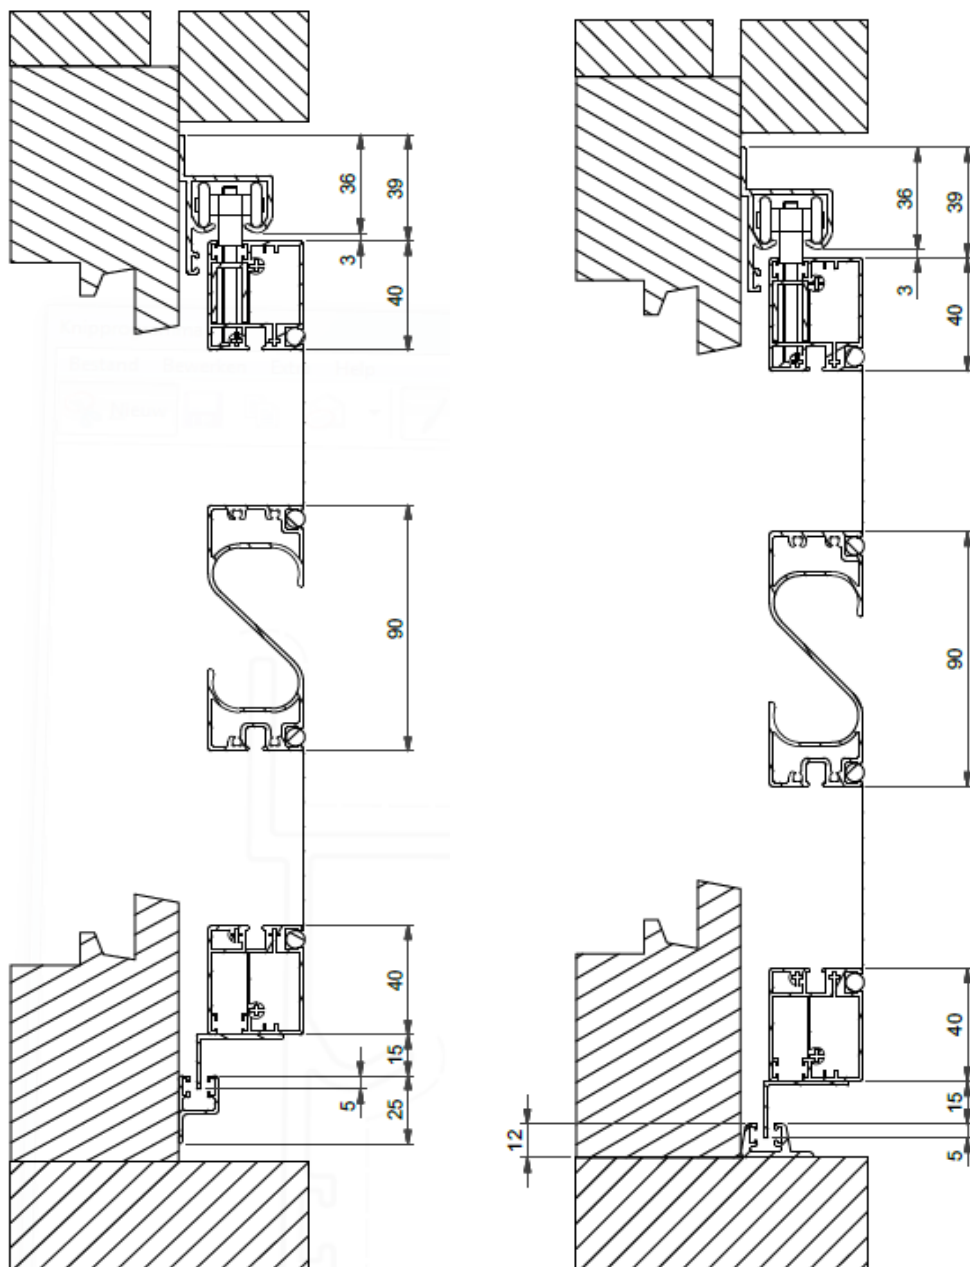

Schuifvliegendeur met raamgeleider

Schuifvliegendeur met vloergeleider

Totale dikte: 45 mm

3. Technische beschrijving

- a) Het kader van een schuifvliegendeur bestaat uit **hoogwaardig aluminium**. Door de beschikbaarheid van een **poederlakinstallatie** in onze productie fabriceert HR BVBA een aluminium schuifvliegendeur in elk gewenste RAL-kleur. Een schuifvliegendeur wordt verstevigd met een horizontale profiel;
- b) Het **vliegengaas** dat we bevestigen op de schuifvliegendeur is insectengaas bestaande uit geplastificeerd glasvezel. Dit vliegengaas is een kwalitatief hoogstaand Belgisch product dat stootvast, roestvrij en zelfdovend is. Het vliegengaas kan temperatuurschommelingen doorstaan van -35°C tot 120°C. De maasmaat is 1,2 mm x 1,38 mm en bijgevolg klein genoeg om de insecten buiten te houden. Naast het normale vliegengaas is er het bellavista gaas (dun geweven gaas), petscreen (biedt meer stevigheid bij de aanwezigheid van huisdieren), screendoek (zonwerend doek beschikbaar in verschillende kleuren), shadowdoek (zachte, donkere doek met heel fijne mazen dat eveneens zonwerend werkt) en vliegengaas in inox (zeer sterke vliegengaas);
- c) Het **PVC-snoer** dient voor het bevestigen van het vliegengaas op de vleugel van de schuifvliegendeur. Uitgebreid getest doorstaat dit PVC-materiaal temperatuurverschillen van minimaal -20°C tot maximaal +50°C. Hierdoor houdt het snoer in de zomer en winter steeds dezelfde spanning. Het snoer is verkrijgbaar in de kleuren zwart en grijs;
- d) Bij een standaard schuifvliegendeur beweegt de vleugel zich voort door **2 rolwagens in de bovenrail**, die ieder voorzien zijn van 4 **gelagerde** wieltjes. Aan de onderzijde wordt er een opstaande geleider gebruikt indien deze tegen de bestaande schuifraam kan gemonteerd worden (raamgeleider of H-profiel). Is dit niet het geval dan wordt er een platte geleider op de vloer gemonteerd (vloergeleider of F-profiel).